



CATEGORY 7

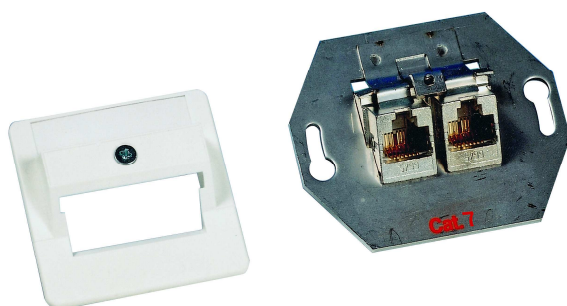

DATEN- UND TELEFONNETZE MODULARE STECKVERBINDER

GG45 Category 7,
gemäß ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173-1








MODULARE STECKVERBINDER GG45

CATEGORY 7

Die modularen Steckverbinder GG45 von TKM werden in strukturierte Kommunikationsnetze gemäß gemäß ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173-1 eingesetzt. Deren Eigenschaften werden in der ISO/IEC 60603-7-7 beschrieben. In Verbindung mit hochwertigen Tertiär- und Patchkabeln ermöglichen die TKM-Module einen Class F Channellink bis 600 MHz nach den aktuellen Normenstand ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173-1.

Durch die Rückwärtskompatibilität können Class D und Class E – Links ebenfalls als RJ45 normgerecht erreicht werden. Durch ein intensives Schulungsprogramm sind Installationsunternehmen in der Lage eine 15-jährige Garantie für das passive Netz anzubieten. Die Verteilerfelder und Kommunikationssteckdosen zeichnen sich durch einfache Montage aus. Optimaler Schutz der GG45 Buchsen vor Umwelteinflüssen wird durch den Einsatz der TKM Staubschutzkappen erzielt.




BESTELLANGABEN

Bauteilbezeichnung	Darstellung/Beschreibung	Bestell-Nr.:
Modularer Steckverbinder GG45, Cat. 7		467 77 01
Verteilerfeld-Leergehäuse für 24xGG45 Cat. 7 Steckverbinder, Farbe: ähnlich RAL 7035		467 77 00-7035
Kommunikationssteckdose-Leergehäuse für 2xGG45 Cat. 7 Steckverbinder Farbe: ähnlich RAL 9010	UP AP 	464 71 00 - WS ¹⁾ 464 72 00 - WS ¹⁾
Montagerahmen 3-fach für 3x3 GG45 Steckverbinder für A-Bodentank		464 00 63-9005
Anschlusskabel bds. GG45 Cat. 7 Kabelmantelfarbe: orange Stecker schwarz umspritzt		120 07 00-xxx ²⁾

¹⁾Andere Farben mit Anhang (-9001 = RAL9001)

²⁾XXX – Längenangabe (z.B. 010 = 1m)

ZUBEHÖR

Bauteilbezeichnung	Darstellung/Beschreibung	Bestell-Nr.:
Montagehilfe für modulare Steckverbinder GG45 Termination Tool	 	180 10 70 180 10 71
Blindabdeckung für Verteilerfeld MF-MOD, ähnlich RAL 7035 *1 (VPE=100 Stück)		130 46 10
Befestigungsmaterial für Verteilerfelder	4 St. Kafigmuttern, 4 St. Befestigungsschrauben, M6x16, 24 St. Kabelbinder	465 10 12
Keystoneclip für Modulare Steckverbinder GG45	Zur Montage in MF-MOD Verteilerfelder (4677684-7035, 4677690-7035)	467 77 02

TECHNISCHE DATEN

- Steckverbinder gemäß ISO/IEC 60603-7-7
- Channel Class F bis 600 MHz gemäß ISO/IEC 11801
- Verteilfeld-Maße B: 483 mm (19"), T: 80 mm, H: 44,45 mm (1 HE)