

# Verteilerfelder (Spleißbox)


Kupfer

Glasfaser / LWL

Verkabelungssysteme

Luftdurchlässig mit SC-Kupplungen  
Multimode - Singlemode

**Gewährleistung  
von Luftzirkulation**

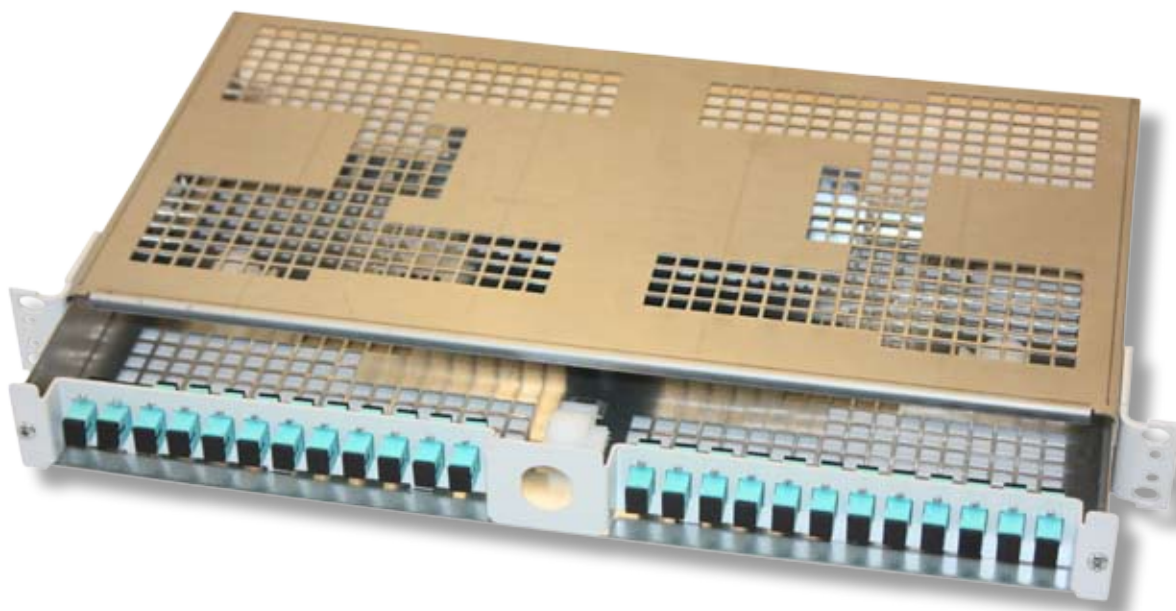

## TECHNISCHE DATEN / BESCHREIBUNG

- ▶ 1 HE , inkl. variable Befestigungswinkel für Einsatz in 19" oder ETS Verteilergestelle
- ▶ Abmessungen: Breite: 483 mm, Tiefe: 225 mm, Höhe: 44,45 mm
- ▶ Frontplatte aus pulverlackiertem Stahlblech, Außengehäuse und ausziehbare Schublade aus sendzimiervverzinktem Blech
- ▶ Standardfarbe (Frontplatte): ähnlich RAL 7035
- ▶ Gewicht: ca. 2300g
- ▶ Besonders für Einsatz in Verteilerschränken mit Aktivtechnik geeignet
- ▶ Kupplungen mit Keramik-Hülse
- ▶ inkl. Befestigungsmöglichkeit für 2 TKM-Spleißkassetten
- ▶ nachträglich auswechselbare Frontplatte
- ▶ beidseitig rückseitige Kabeleinführungen möglich, Befestigung mittels Kabelbindern

## KUNDENNUTZEN

- ▶ großzügige Lüftungsöffnungen zur Gewährleistung von Luftzirkulation im Verteilerschrank
- ▶ montagefreundlich

Multimode

### Bestell-Nr.:

4750742-T

### Bezeichnung:

Glasfaser-Anschlussfeld 24x SC/SC simplex Multimode OM3,  
Kupplungsfarbe: türkis, Kupplungshülse aus Keramik,  
Kupplungsgehäuse aus Kunststoff



Singlemode

### Bestell-Nr.:

4750741-APC

### Bezeichnung:

Glasfaser-Anschlussfeld 24x SC/SC simplex Singlemode APC,  
Kupplungsfarbe: grün, Kupplungshülse aus Keramik,  
Kupplungsgehäuse aus Kunststoff



Andere Farben und Varianten auf Anfrage

ZUBEHÖR

**Zu unseren Produkten bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Zubehör an: dieses finden Sie auf dem separaten Datenblatt „Zubehör“.**



TKM Telekommunikation  
und Elektronik GmbH  
Schlossstraße 123  
41238 Mönchengladbach

Tel.: +49 2166 9911-0  
Fax: +49 2166 9911-99  
E-Mail: [info@tkm-gmbh.de](mailto:info@tkm-gmbh.de)  
Internet: [www.tkm-gmbh.de](http://www.tkm-gmbh.de)



Enterprise



Data Center



Industrial



Carrier

Alle Angaben vorbehaltlich techn. Änderungen  
Produkte Abbildung ähnlich