

Zubehör - Kupfer
[accessories - copper]

Datendose 1-3 Ports (leer) für KSM ***[wall outlet 1-3 ports (empty) for KSM]***



Die TKM Datendosen für Keystonemodule sind geeignet für die Aufnahme von Modulen des Typs SD. Die leeren Datendosen sind designed mit folgenden Funktionen:

- Kapazität: für 1 bis 3 Keystonemodule
- Version: Unterputzeinbau (UP) - mit Zubehör Aufputzversion (AP)
- Stil: Europäisch (50x50mm)
- inkl. individueller Beschriftungsmöglichkeit
- Staubschutzklappe: integriert
- kompatible Keystonemodule: 4677682 und 4677682A


[The TKM wall outlets for keystone modules are applicable to use with modules of the type SD. The empty wall outlets are designed with the following features:

- *capacity: for 1 up to 3 keystone modules*
- *version: flush mounting - with accessories surface mounting*
- *style: european (50x50mm)*
- *incl. individual marking option*
- *dust cover: integrated*
- *compatible keystone modules: 4677682 and 4677682A]*

Technische Daten [technical data]

Datendosen [wall outlet]	
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]	
Material - Zentralscheibe [material - main frame]	Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) [plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)]
Material - Tragrahmen für Module [material - mounting frame for modules]	Zinkdruckguß [zinc die casting]
Abmaße Zentralscheibe LxB [dimensions main frame LxW]	50x50mm
Farbe Zentralscheibe [colour main frame]	RAL 9010 reinweiß [pure white]
Gewicht [weight]	ca. 50g
Kapazität [capacity]	bis zu 3 Keystone Module [up to 3 keystone modules]
Rastmaß für Keystone Modul [halting dimensions for keystone module]	19,4 x 14,8mm
Erdung [earthing]	Erdungsmöglichkeit mit Schraube am Tragrahmen [grounding option with screw on mounting frame]
Form der Auslässe [shape of outlets]	55° Schrägauslass [55° angled]
Beschriftungsmöglichkeit [labelling option]	Integriert [integrated] Individuell beschreibbarer Papierstreifen [paper strip for individual markings]
Kompatible Keystonemodule [compatible keystone modules]	Typ SD [type SD]
Kompatible Schalterprogrammsysteme [compatible building technology systems]	Über Adapterrahmen mit Abmaßen z.B. innen/außen [mm]: 50x50 / 55x55 [via adapter frame with dimension e.g. inside/outside [mm]: 50x50 / 55x55]

Zeichnung [drawing]

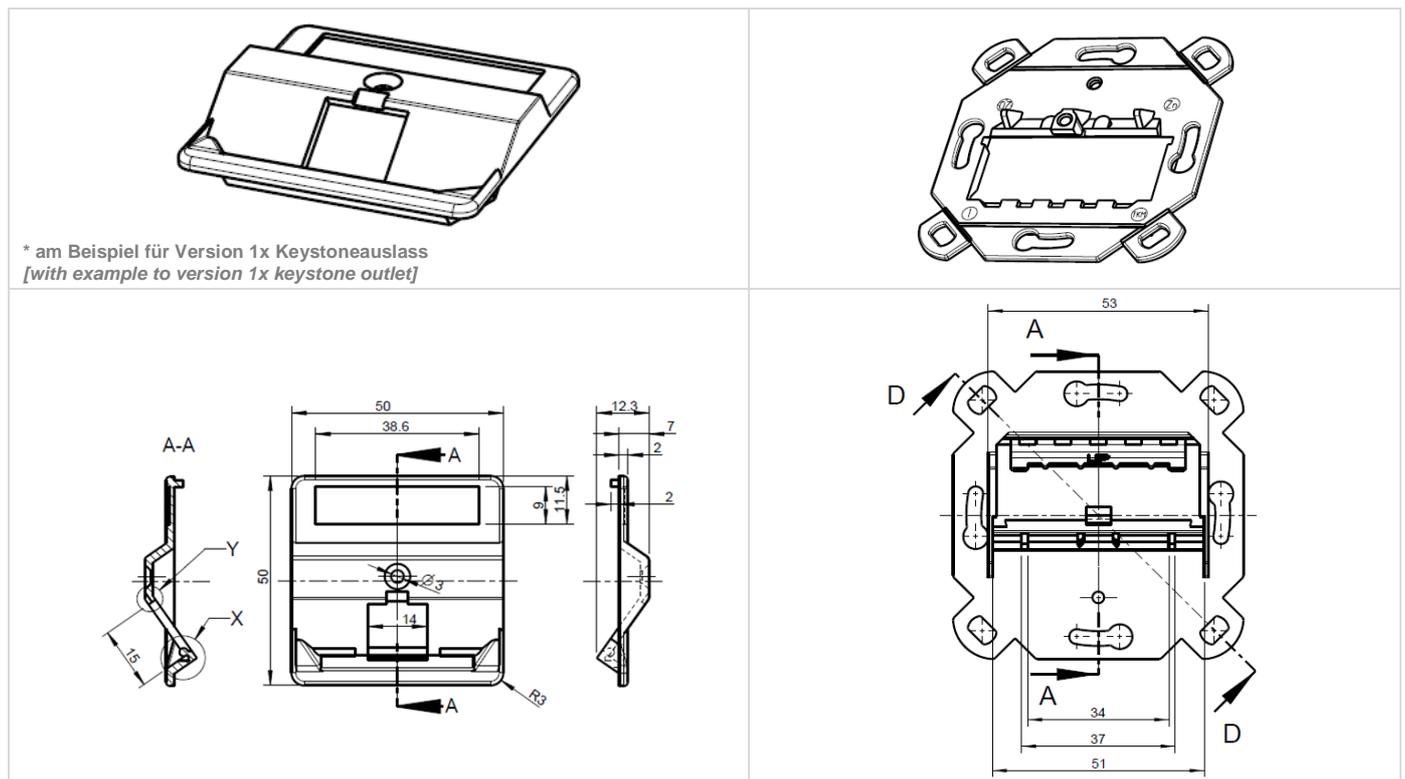

Technische Daten - Zubehör [technical data - accessories]

Abdeckrahmen [cover frame]		
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]		
Material [material]	Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) [plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)]	
Version des Abdeckrahmens [version of cover frame]	Einfachauslaßrahmen [single outlet frame]	Doppelauslaßrahmen [double outlet frame]
Abmaße innen LxB [inner dimensions LxW]	50x50mm	50x50mm
Abmaße aussen LxB [outer dimensions LxW]	80x80mm	80x150mm
Gewicht [weight]	ca. 15g	ca. 30g
Beispielbild [example image]		
Farbe Zentralscheibe [colour main frame]	RAL 9010	reinweiß [pure white]
Aufputzgehäuse [surface mounting box]		
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]		
Material [material]	Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) [plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)]	
Abmaße LxBxH [dimensions LxWH]	80x80x40xmm	
Gewicht [weight]	ca. 65g	
Beispielbild [example image]		
Farbe [colour]	RAL 9010	reinweiß [pure white]

Bestellangaben [ordering information]

Artikelnummer [part no.]	Beschreibung [description]
4647550-WS	WO - Datendose KD-MOD für 1x RJ45 Keystonemodul (leer) - Unterputz (UP) - mit Staubschutzklappe - RAL 9010 [WO - wall outlet KD-MOD for 1x RJ45 keystone modules (empty) - flush mounting – with dust cover - RAL 9010]
4647500-WS	WO - Datendose KD-MOD für 2x RJ45 Keystonemodul (leer) - Unterputz (UP) - mit Staubschutzklappe - RAL 9010 [WO - wall outlet KD-MOD for 2x RJ45 keystone modules (empty) - flush mounting – with dust cover - RAL 9010]
4647510-WS	WO - Datendose KD-MOD für 3x RJ45 Keystonemodul (leer) - Unterputz (UP) - mit Staubschutzklappe - RAL 9010 [WO - wall outlet KD-MOD for 3x RJ45 keystone modules (empty) - flush mounting – with dust cover - RAL 9010]
	Hinweis: nur zu empfehlen mit KSM Typ: 4677682A und 4677682. Siehe Matrix am Ende des Katalogs [note: only recommended to use with KSM type: 4677682A and 4677682. See matrix at the end of the catalogue]

Bestellangaben - Zubehör [ordering information - accessories]

Artikelnummer [part no.]	Beschreibung [description]
4640009	WO - Abdeckrahmen (rund) für: Datendose KD-MOD [1x-3x] - Aufputzmontage - 1-fach - 80x80mm - RAL9010 (reinweiß) [WO - cover frame (rounded) for: wall outlet KD-MOD [1x-3x] - surface mounting - single outlet - 80x80mm - RAL9010 (pure white)]
4640014	WO - Abdeckrahmen (eckig) für: Datendose KD-MOD [1x-3x] - Unterputzmontage - 1-fach - 80x80mm - RAL9010 (reinweiß) [WO - cover frame (square) for: wall outlet KD-MOD [1x-3x] - flush mounting - single outlet - 80x80mm - RAL9010 (pure white)]
4640041	WO - Abdeckrahmen (universal) für: Datendose KD-MOD [1x-2x] - Unterputzmontage - 2-fach - 80x150mm - RAL9010 (reinweiß) [WO - cover frame (universal) for: wall outlet KD-MOD [1x-2x] - flush mounting - double outlet - 80x150mm - RAL9010 (pure white)]
4640043	WO - Abdeckrahmen (universal) für: Datendose KD-MOD [3x] - Unterputzmontage - 2-fach - 80x150mm - RAL9010 (reinweiß) [WO - cover frame (universal) for: wall outlet KD-MOD [3x] - flush mounting - double outlet - 80x150mm - RAL9010 (pure white)]
4640021	WO - Aufputzgehäuse für: Datendosen Version: a) RJ45 Keystonemodul und b) LSA Anschluß - 80x80x40mm - RAL 9010 inkl. 2x Senkkopfschraube - ohne Abdeckrahmen [WO - surface mounting box for: wall outlets version: a) RJ45 keystone module and b) IDC termination - 80x80x40mm - RAL 9010 incl. 2x countersunk screw - without cover frame]
4640029	WO - Aufputzgehäuse für: Datendosen Version: a) RJ45 Modul und b) LSA Anschluß - 80x80x40mm - RAL 9010 inkl. 2x Senkkopfschraube - mit Einfachabdeckrahmen [WO - surface mounting box for: wall outlets version: a) RJ45 keystone module and b) IDC termination - 80x80x40mm - RAL 9010 incl. 2x countersunk screw - with cover frame]